

BORGERMØDE
GILLELEJE KULTURHAVN
18-10-2025

Smidstrup Vandværk AmbA
v/Leo Staun Christensson,





Smidstrup
Vandværk har
2 borer på
Smidstrupvej
hvorfra der
hentes 60.000 m³
7.600 år gammelt
gletcher-vand op
om året.

"VI DELER IKKE JERES BEKYMRING" siger Gribskov Kommune



05. Maj 2023

Opdager vi, at der bliver udlagt jernplader til kørsel af jord helt op til boringerne.

Vi får oplyst af jordejeren, at Kommunen har tilladt at der udlægges 80.000 tons jord

Vi ringer til
Kommunen og
får at vide at
man har
godkendt et
jordudlæg til
jordforbedring:

Da vi klager over at vi ikke er være hørt, får vi
at vide:

- Der anvendes kun ren jord,
- Det kræver ikke en landzonegodkendelse
- Landmanden er i sin gode ret til at gøre dette
- I har ingen høringsret, I er ikke part i sagen.





Og så modtager
vi denne for os
helt uacceptable
besked:

”VI DELER IKKE JERES BEKYMRING”

- Det er den kommune, jorden kommer fra, der er myndighed i forhold til jordkvalitet (jordflytningsreglerne er hjemlet i JFL §50). Vi har derudover ingen grund til at antage, at der er et problem, og deler således ikke din bekymring.
 - VH
 - Gribskov Kommune
- 



Så enkelt er det bare ikke:

Jord fra byområder er "Klassificeret"
som forurenet og må ikke flyttes uden
kontrol.

Hvorfor er vi bekymrede

- De analyser man bruger for at klassificere jord omfatter:
- De måles i mg/ kg

TUNGMETALLER								KULBRINTER (OLIE)						PAH */						
Parameter		Tørstof	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranth n	Benzo(b+j +k)fluorant hen	Benzo(a)p yren	Indeno(1,2 ,3-cd)pyren	Dibenz(a,h)anthracen	Sum af 7 PAH'er
Sorter																				
Enhed		%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
Klasse 0	<=		40	0,5	50	30	15	100	25	40	55	100	55	100	-	-	0,1	-	0,1	1
Klasse 1	<=		40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	55	100	-	-	0,3	-	0,3	4
Klasse 2	<=		120	1	500	500	40	500	35	60	83	200	83	200	-	-	1	-	1	15
Klasse 3	<=		400	5	750	750	100	1500	50	80	110	300	110	300	-	-	5	-	5	75
Klasse 4	>		400	5	750	750	100	1500	50	80	110	300	110	300	-	-	5	-	5	75

*/Miljøstyrelsen i Danmark ser på summen af 7 enkeltstoffer, når analyseresultater med PAH-målinger vurderes.

Disse er: fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren

MEN! Der analyseres ikke for Pesticider og PFAS

HVOR MEGET MÅ DER VÆRE I 80.000 tons "REN jord"


Det må der være 1 kg		Så meget må der være i 80.000.000 kg	
BLY	40 mg	BLY	3.200 kg = 3,2 tons
CROM	50 mg	CROM	4.000 kg = 4,0 tons
OLIE let	55 mg	OLIE let	4.400 kg = 4,4 tons
OLIE svær	100 mg	OLIE svær	8.000 kg = 8 tons
PAH	1 mg	PAH	80 kg




Vi beder om **AKTINDSIGT**

Ansøgning: De hvide felter berøres ikke
Vi har 800 m råvandsledning gennem hele området


2 Aktive boringer
på matr. nr 2 ds
Ejet af Smidstrup
Vandværk behændigt
ikke skraveret selvom
terrænprofilerne for
udlægget viser at hele
området hæves ca. 1 m .

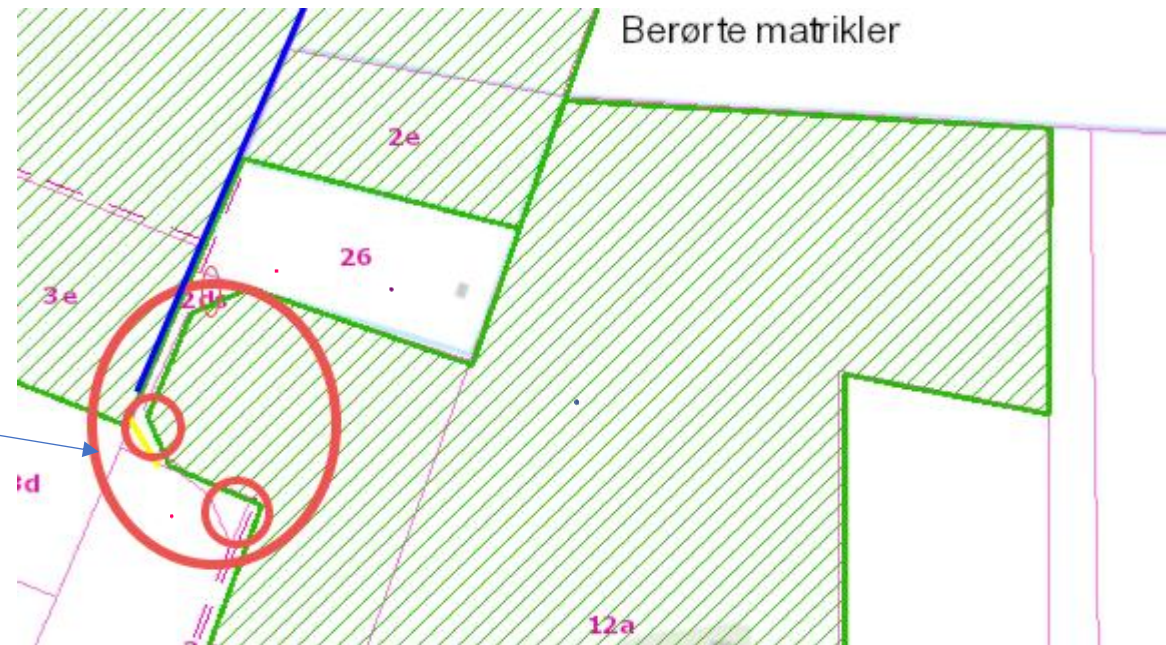

Ansøgning:
Her lægges
jorden

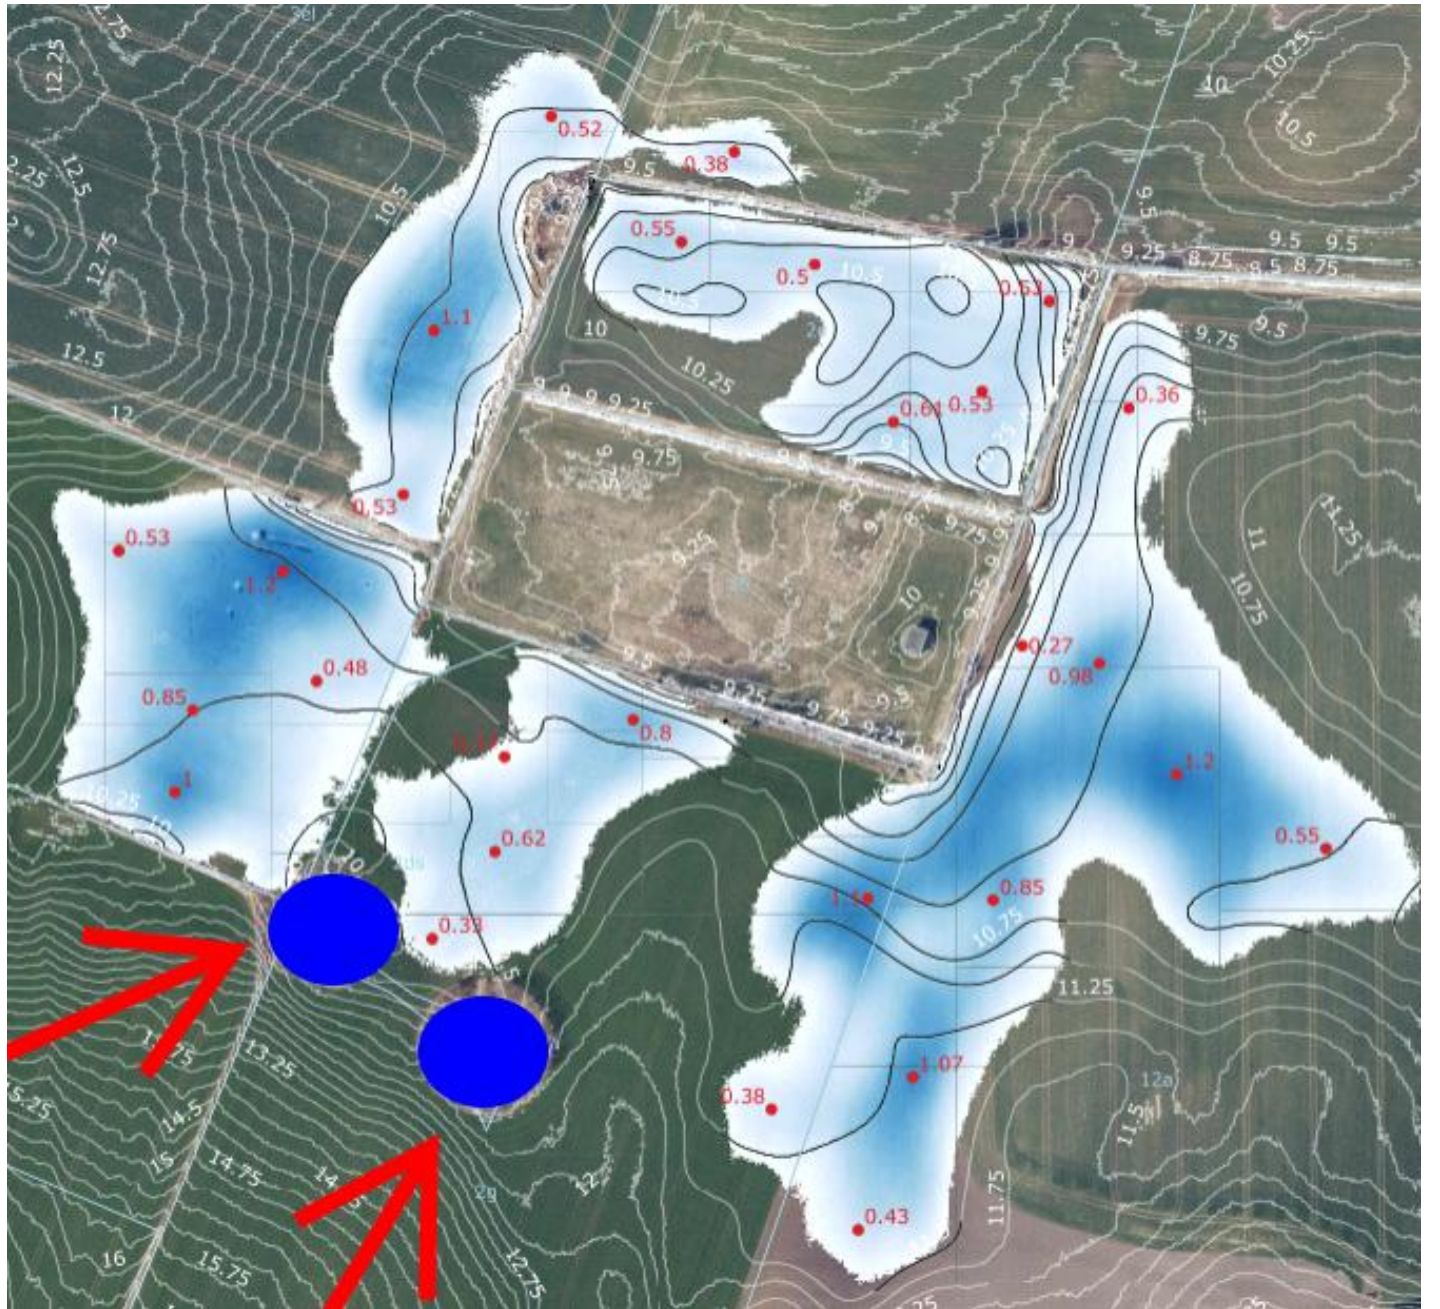

- **Vi skriver til Miljøministeren 14/06/23**

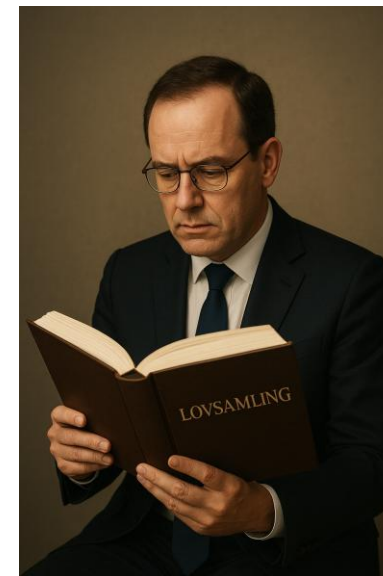

- **"Der er Hul i lovgivningen, hvis dette kan være lovligt".**
- får svar 04/09/23 med kopi til Gribskov Kommune
- **Ifølge lovgivningen:**
- **"skal miljølovgivningen inddrages i sagsbehandlingen"**

Kapitel 3

Beskyttelse af jord og grundvand

§ 19. Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse

- 1) nedgraves i jorden,
- 2) udledes eller oplægges på jorden eller
- 3) afledes til undergrunden.


Miljølovens Krav
er helt klare

- Det betyder:
- Kommunen skal inddrage hensyn til miljøet i sagsbehandlingen og vurdere om en miljøundersøgelse er nødvendig



Gribskov Kommunes Perspektivplan

- 1 Beskrivende forhold for Smidstrup **Vandværk**
- Smidstrup Vandværk A.m.b.a. forsyner 1080 andelshavere i forsyningsområdet Smidstrup og langs kysten.
- Smidstrup vandværk har 2 anlæg med hvert sine indvindingsoplande, samlet har de to anlæg en tilladelse til indvinding af 75.000 m³ vand årligt.
- Det ene anlæg, Smidstrup strandvej, indvindes der vand fra to aktive borer.
- Det andet værk, Hågendrupværket, indvindes der ligeledes vand fra to aktive borer hver med en maksimal indvinding på 20 m³/time. Smidstrup vandværk er ringforbundet med Udsholt Vandværk, og kan ved uheld opretholde deres forsyning til forbrugeren.
- Indvindingsoplandene til vandværket omfatter overvejende skov og landbrug. Ved alle borer er der etableret et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Figur 1 viser et oversigtskort over indvindingsopland til Smidstrup Vandværk, aktive borer koblet til anlægget og tilhørende BNBO samt område med drikkevandsinteresser (OD) og særlige drikkevandsinteresser (OSD) i oplandet til Smidstrup vandværk.

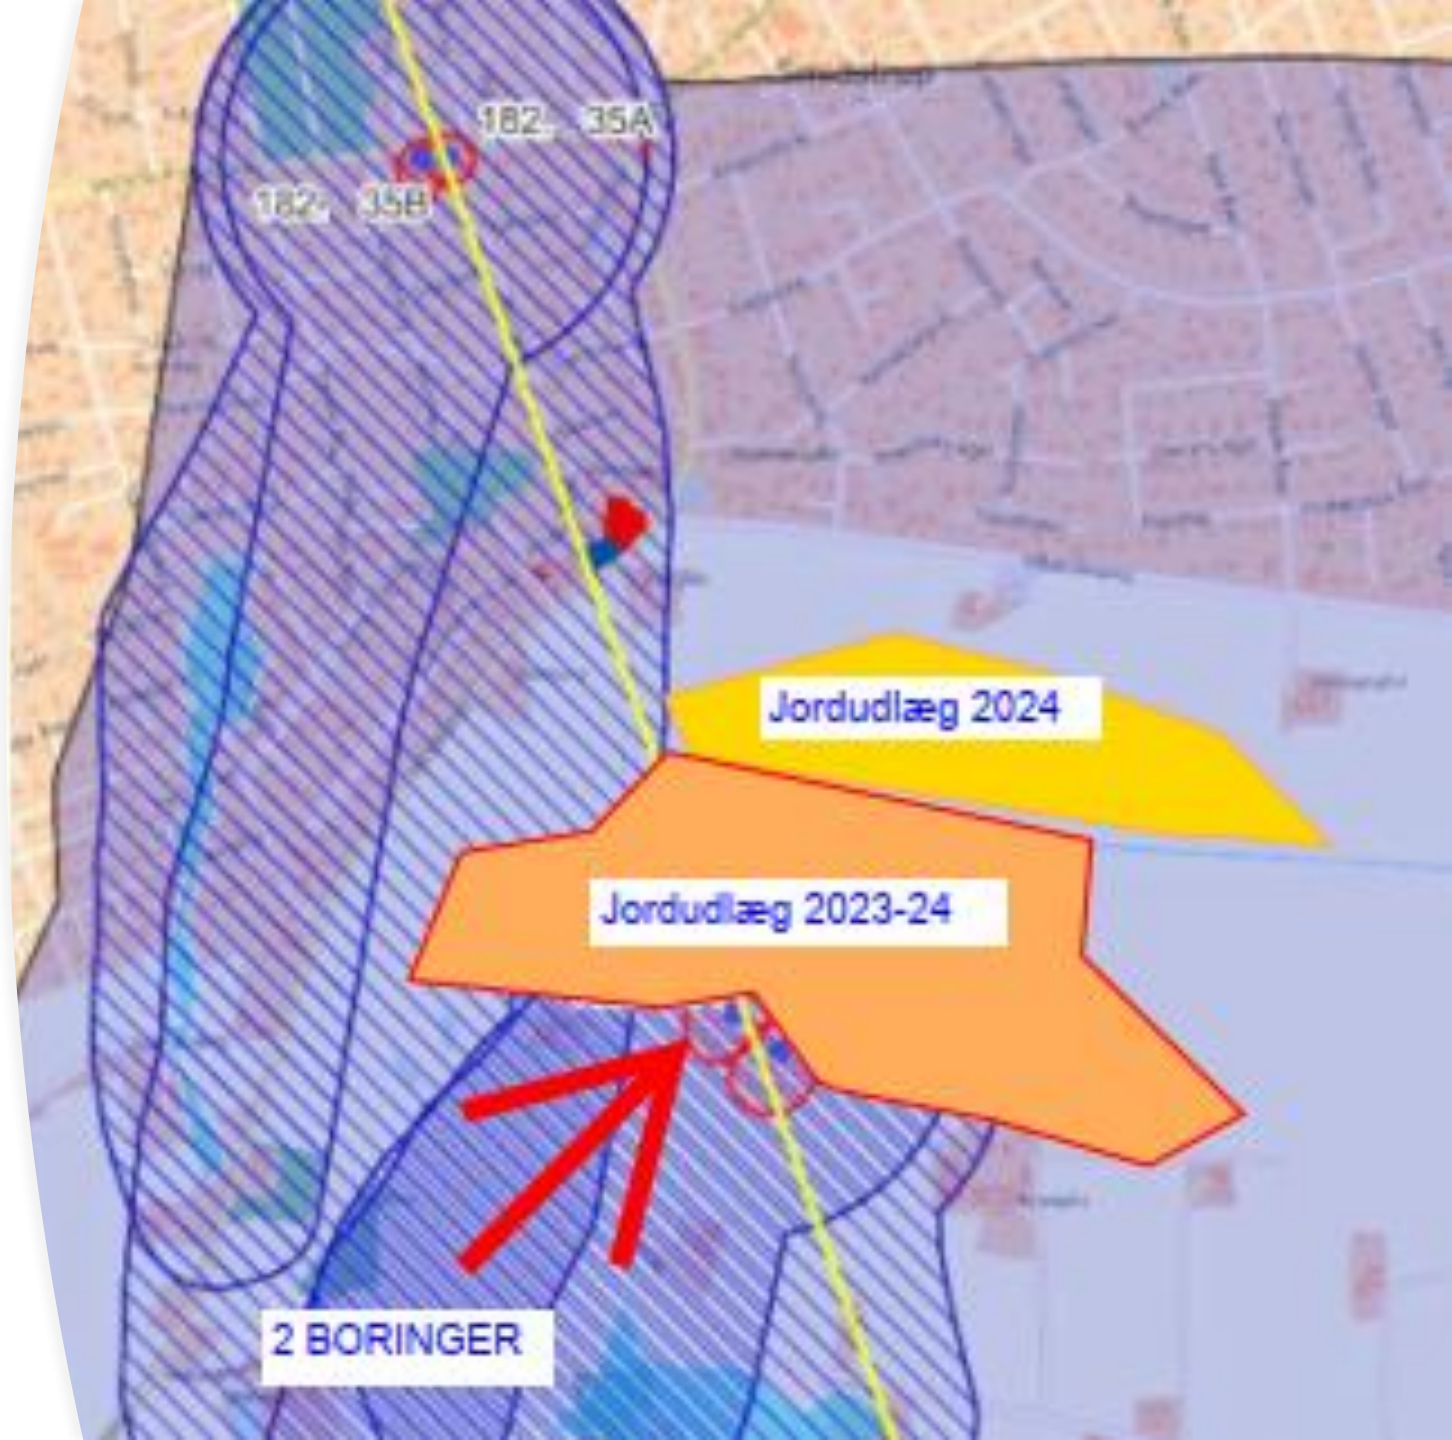



Jorden
kommer i
2.200 læs
af 40 tons



Hvor kommer den "rene" jord fra:

Vi spørger chaufførerne:
Selinevej, Amager,
modtageplads for bygge
jord i København.

Analysen var ½ år
gammel, dvs. ikke den
samme jord

- Modtagepladser ved:
- Microsoft byggeri i Tåstrup
- Midt i industriområde
- Tidligere gartnerier
- Gadstrup syd for Roskilde





Analysen fra aktindsigt
 OVER HALVDELEN ER OVER GRÆNSEN
 De lysegrønne er Klasse-0
 De mørkegrønne er Klasse-1

	Jordklasse ▼	Prøve-nummer ▼	Prøve-markering ▼	Prøve-dybde ▼	Resultater ▶					
2										
3	Klasse 0	862-2023-00858501	B1357	0,3 m	86	9,5	0,12	16	10	12
4	Klasse 0	862-2023-00858502	B1358	0,3 m	88	8,4	0,11	23	12	14
5	Klasse 1	862-2023-00858503	B1359	0,3 m	84	23	0,21	14	10	16
6	Klasse 0	862-2023-00858504	B1360	0,3 m	81	8,2	0,14	18	14	13
7	Klasse 1	862-2023-00858505	B1361	0,3 m	83	11	0,18	20	13	16
8	Klasse 0	862-2023-00858506	B1362	0,3 m	85	8,5	0,13	18	12	13
9	Klasse 0	862-2023-00858507	B1363	0,3 m	78	8,0	0,091	26	14	15
0	Klasse 0	862-2023-00858508	B1364	0,3 m	85	5,8	0,11	15	8,5	9,9
1	Klasse 1	862-2023-00858509	B1365	0,3 m	84	7,6	0,098	26	17	19
2	Klasse 0	862-2023-00858510	B1366	0,3 m	80	8,5	0,15	18	12	14
3	Klasse 0	862-2023-00858511	B1367	0,3 m	79	15	0,21	20	9,5	11
4	Klasse 0	862-2023-00858601	B1344	0,3 m	90	8,1	0,16	17	13	15
5	Klasse 0	862-2023-00858602	B1345	0,3 m	75	9,7	0,15	17	11	13
6	Klasse 0	862-2023-00858603	B1346	0,3 m	86	9,5	0,16	21	14	15
7	Klasse 1	862-2023-00858604	B1347	0,3 m	79	26	0,32	19	14	16
8	Klasse 0	862-2023-00858605	B1348	0,3 m	84	12	0,19	17	10	12
9	Klasse 0	862-2023-00858606	B1349	0,3 m	83	10	0,23	19	13	15
0	Klasse 0	862-2023-00858607	B1350	0,3 m	82	9,9	0,18	18	12	13
1	Klasse 0	862-2023-00858608	B1351	0,3 m	83	8,7	0,16	19	12	14
2	Klasse 1	862-2023-00858609	B1352	0,3 m	83	11	0,32	19	14	20
3	Klasse 0	862-2023-00858610	B1353	0,3 m	81	11	0,19	20	13	15
4	Klasse 0	862-2023-00858611	B1354	0,3 m	82	8,7	0,17	16	10	11
5	Klasse 0	862-2023-00858612	B1355	0,3 m	83	8,4	0,15	18	12	14
6	Klasse 0	862-2023-00858901	B1368	0,3 m	85	8,9	0,076	17	11	15
7	Klasse 0	862-2023-00858902	B1369	0,3 m	85	7,7	0,076	15	9,0	12
8	Klasse 0	862-2023-00858903	B1370	0,3 m	83	7,7	<0,02	19	12	15
9	Klasse 1	862-2023-00858904	B1371	0,3 m	82	16	0,043	21	14	17
0	Klasse 1	862-2023-00858905	B1372	0,3 m	86	9,0	0,044	17	11	16
1	Klasse 1	862-2023-00858906	B1373	0,3 m	88	8,1	0,023	19	15	17
2	Klasse 1	862-2023-00858907	B1374	0,3 m	83	9,9	0,072	26	14	16
3	Klasse 0	862-2023-00858908	B1375	0,3 m	86	7,4	<0,02	19	13	14
4	Klasse 0	862-2023-00858909	B1376	0,3 m	79	9,8	0,050	16	12	13
5	Klasse 0	862-2023-00858910	B1377	0,3 m	86	11	0,061	15	9,2	11
6	Klasse 0	862-2023-00858911	B1378	0,3 m	86	10	0,030	19	13	15
7	Klasse 0	862-2023-00858912	B1379	0,3 m	84	9,0	<0,02	19	12	14
8	Klasse 0	862-2023-00858913	B1380	0,3 m	75	7,9	0,026	16	10,0	13
9	Klasse 1	862-2023-00858914	B1381	0,3 m	86	9,9	0,045	19	13	16
0	Klasse 1	862-2023-00858915	B1382	0,3 m	84	8,5	0,031	19	12	16
1	Klasse 1	862-2023-00858916	B1383	0,3 m	83	8,7	<0,02	22	16	17
2	Klasse 0	862-2023-00858917	B1384	0,3 m	83	12	<0,02	20	11	14
3	Klasse 0	862-2023-00858918	B1385	0,3 m	86	8,4	0,022	19	11	14
4	Klasse 0	862-2023-00858919	B1386	0,3 m	83	8,9	0,039	19	13	15
5	Klasse 1	862-2023-00858920	B1387	0,3 m	86	9,5	0,067	18	14	18
6	Klasse 1	862-2023-00858921	B1388	0,3 m	87	8,7	0,070	18	12	16
7	Klasse 1	862-2023-00858922	B1389	0,3 m	83	13	<0,02	23	17	20
8	Klasse 0	862-2023-00858923	B1390	0,3 m	85	12	0,066	15	9,4	11
9	Klasse 0	862-2023-00858924	B1391	0,3 m	85	7,4	<0,02	20	12	15

Ud over disse 3 pladser har vi foreløbig registreret jord fra:

Bispebjerg Hospital, klasse 0-1-2-3-4

Hørsholm Hospital, nedrevet hospital, uden analyser

Men der kan komme jord mange steder fra, når en plads først er åben for modtagelse.



Vi får taget egne analyser
af akkrediteret laboratorium
I 5 delprøver af jorden
finder vi:

30 miljøfremmede stoffer,

PFAS, Lette Kulbrinter,
Olierester, Pesticider

OVER

grænseværdier for drikkevand



UDVASKNINGS PRØVE

Udvaskningstest

Kulbrinter i vand

Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	5.7	µg/l	5
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	52	µg/l	5
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5
Total kulbrinter (C6-C35)		58	µg/l	5
4-chlorphenol	#	0.17	µg/l	0.02

PFAS 22 i grundvand

PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre	*1	0.96	ng/l	0.30
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre	*1	2.74	ng/l	0.30
PFOA, Perfluoroctansyre	*1	2.58	ng/l	0.30
PFNA, Perfluornonansyre	*1	<0.30	ng/l	0.30
PFBA, Perfluorbutansyre	*1	13.5	ng/l	1.0
PFPeA, Perfluorpentansyre	*1	5.51	ng/l	0.30
PFHxA, Perfluorhexansyre	*1	5.24	ng/l	0.30
PFHpA, Perfluorheptansyre	*1	1.48	ng/l	0.30

Perfluoroctansulfonsyre

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid	*1	<0.30	ng/l	0.30
DMST (4-Dimethylaminosulfotoluidide)	#	<0.010	µg/l	0.01
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre	*1	<1.0	ng/l	1
PFTTrDS, Perfluortridecansulfonsyre	*1	<1.0	ng/l	1
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS	*2	6.28	ng/l	0.60
Sum af PFAS, 22 stoffer	*2	38.4	ng/l	4.85

Trifluoreddikesyre, TFA		0.12	µg/l	0.050
-------------------------	--	------	------	-------

September 2023 FORSØGER VI ATTER AT FÅ
STOPPET JORDUDLÆGGET

VI ANMODER FORMELT GRIBSKOV KOMMUNE OM AT GENBEHANDLE TILLADELSEN

DET AFSLÅR MAN

Begrundelse: "Vi er ikke part i sagen",

Vi er derfor henvist til at klage til:

Miljø og Fødevareklagenævnet,
Planklagenævnet
Ankestyrelsen
Ombudsmanden

3 love er overtrådt


Jorden er anmeldt som forurenet til Region H

Klagesager kører fortsat på 3. år nu

Vandværkerne indstilling til Gribskov Kommune

- 1 Vandværkerne indstiller, at forvaltning i vandsager sker efter Perspektivplanens beskrivelse af målsætning og/eller efter høring af vandværker.**
- 2 Udpegede ”Områder med Særlige Drikkevandsinteresser”, OSD, skal respekteres og friholdes for enhver forurening med PFAS og anden forurening, der kan være til fare for drikkevandet.**
- 3 Jordudlæg på drikkevandsområder, OSD-områder, udgør en potentiel fare for grundvandet og må ikke tillades.**
- 4 Jord allerede udlagt på OSD-områder fjernes efter nærmere plan, hvis prøver derfra overskrider grænseværdier for drikkevand og ferskvand.**
- 5 Grundvandsparker vil ikke rentabelt kunne beskytte Gribskov Kommunes decentrale vandforsyning. Der er i stedet brug for at respektere de udlagte OSD områder.**
- 6 Forbrugerejede vandforsyninger skal ikke betale for fortsat forurening med pesticider og PFAS få hundrede meter fra vore borer.**
- 7 Vandværkerne ønsker love for Grundvandsråd og domstols-lignende klagenævn tilbageført, så rent vand og klager igen opnår myndighed under Miljøminister med støtte fra Højesteret**

**UDLAGT
OVER
2.000.000 TONS
2019-2024**

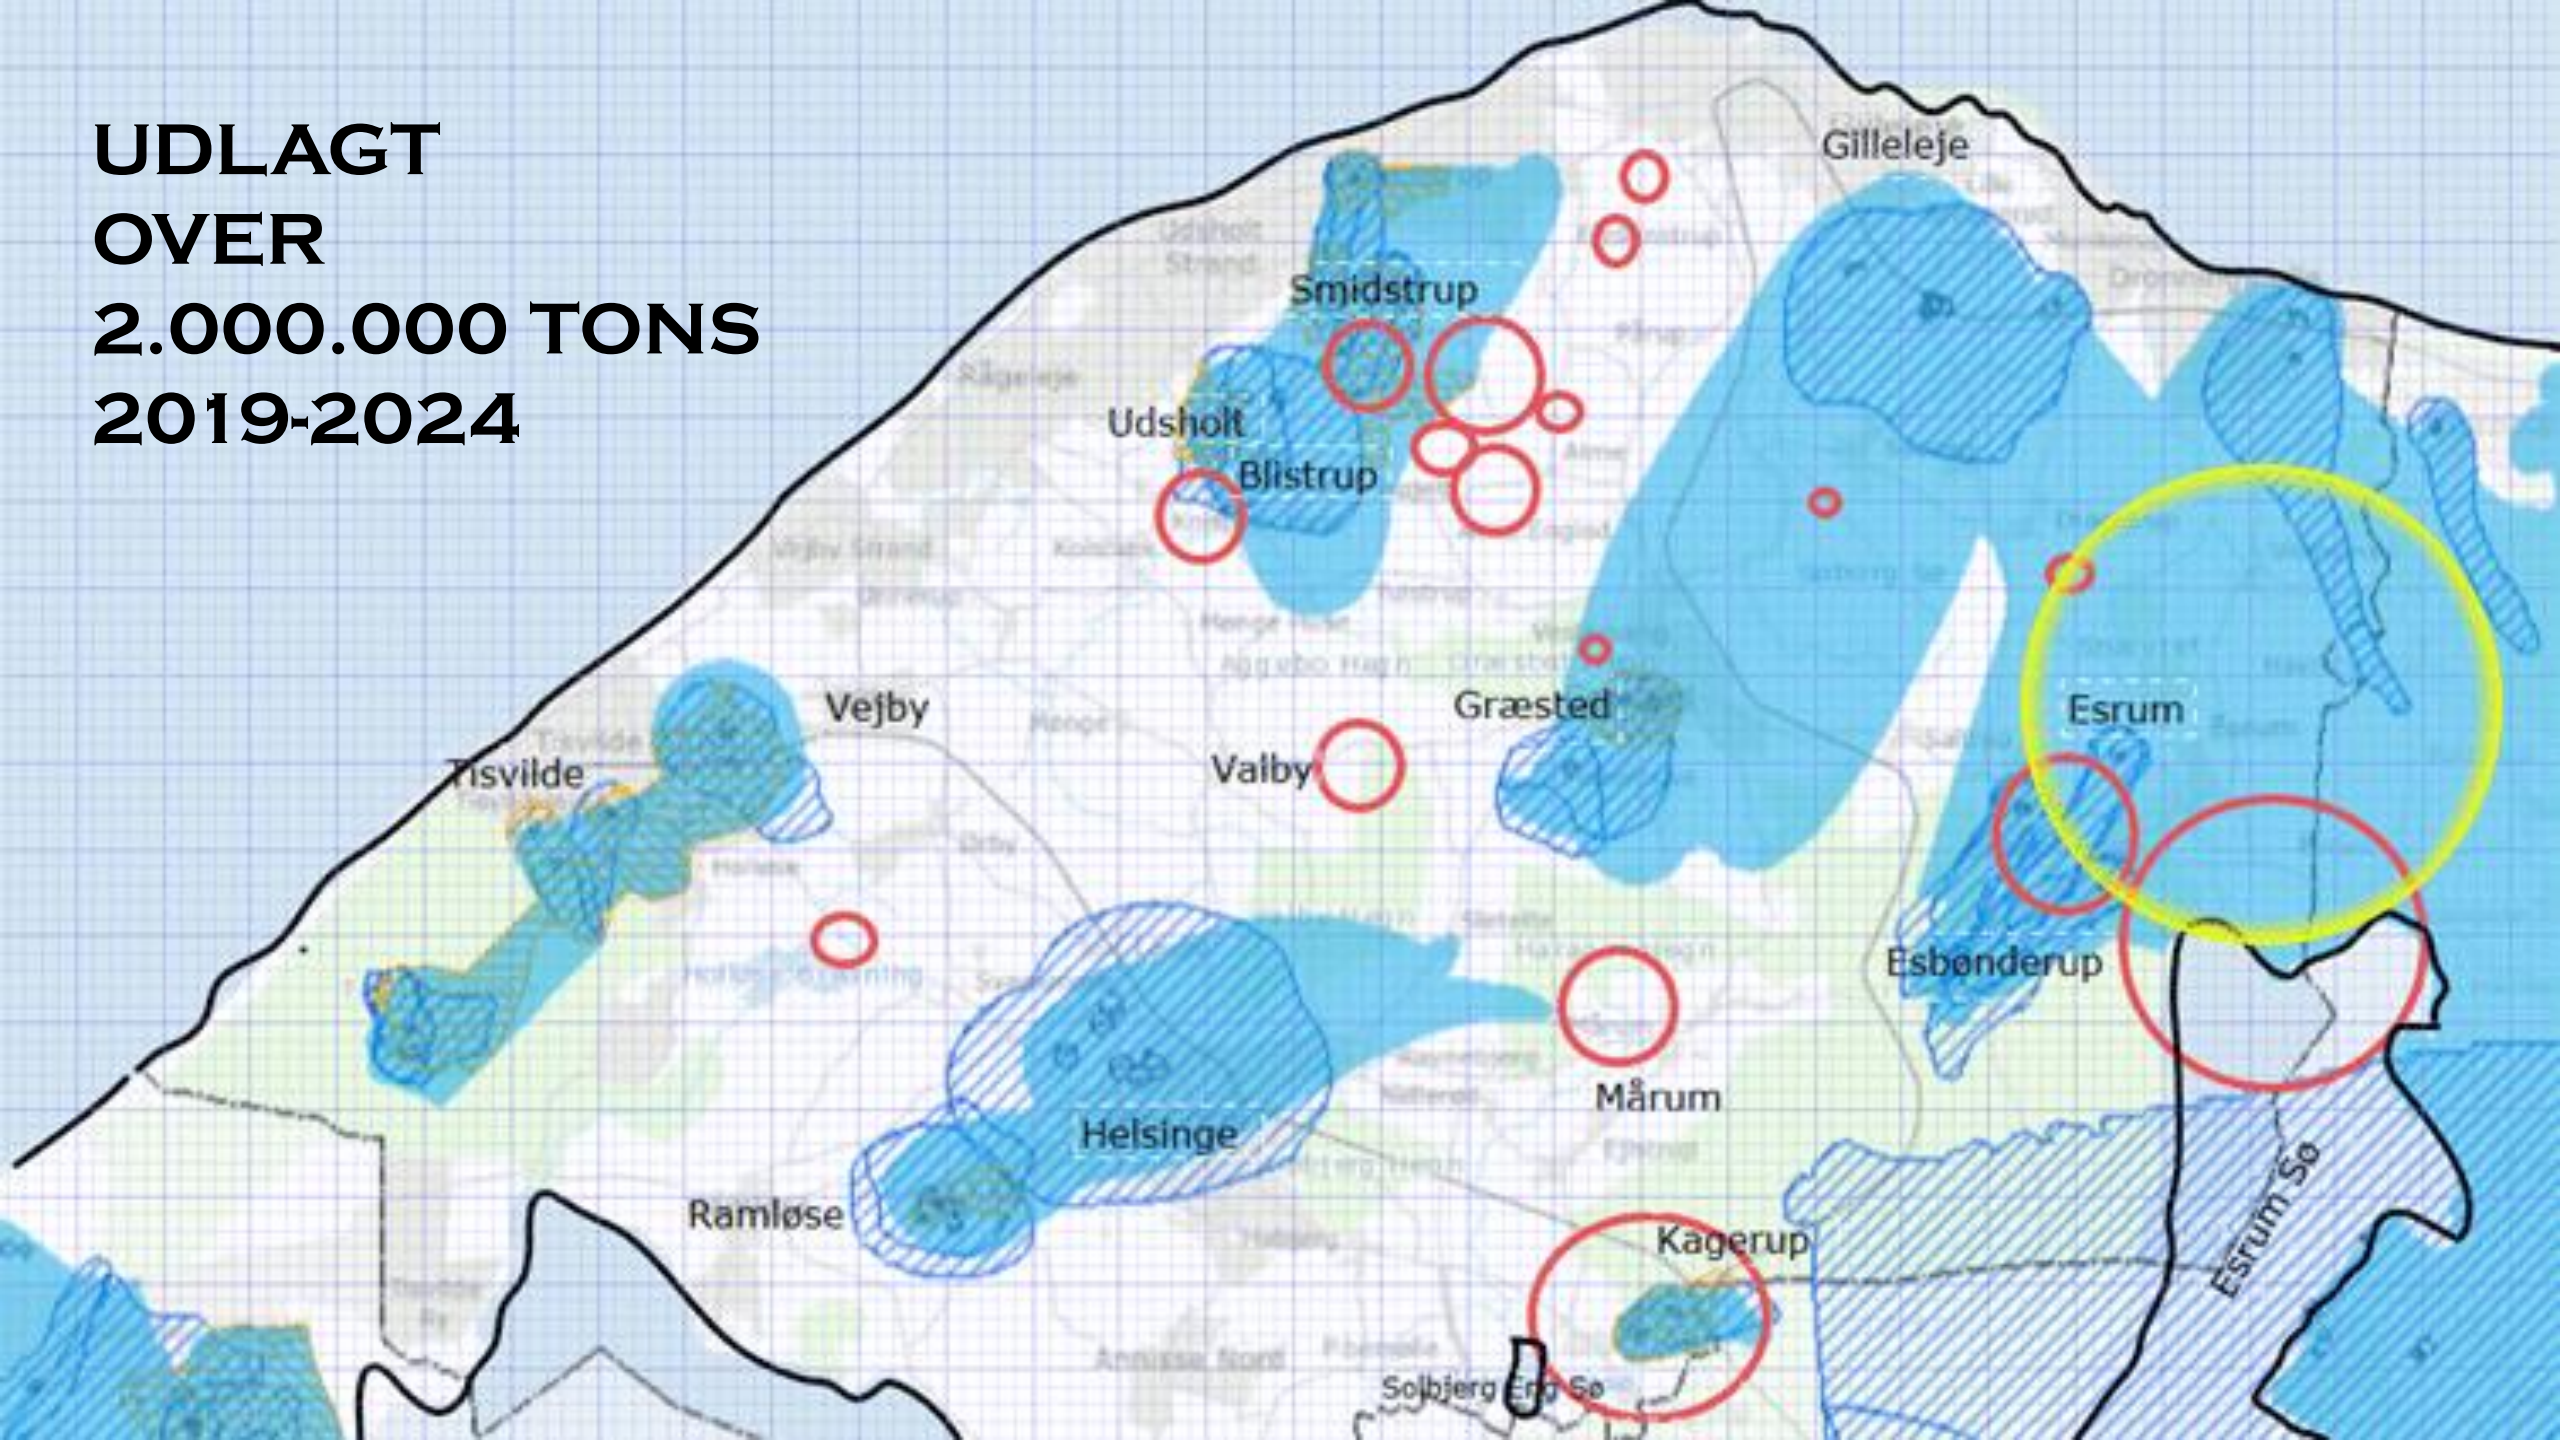

Modtager	m ³	TONS	Afsender
Aggebovej 30	41.241	82.000	
Almevej 28	1.600	3.200	
Almevej 85	52.800	105.600	Herredsvejen 2, 3400 Hillerød
Bøgebjergvej 61	51.000	102.000	
Ll Fjellenstrupvej 36	17.000	34.000	
Frederiksværkvej 11C, Esrum (2004 - 2024)	540.000	1.080.000	Deponi uden kontrol
Helsingevej 77, Lundshøj Blistrup	35.000	70.000	
Gillelejevej 51	7.311	14.622	
Hågendrupvej 10-Almevej 85	874	1.748	
Kagerup 200.000 m ³ = 400.000 Tons	200.000	400.000	
Ll Fjellerupvej 35, 17	17.000	34.000	
Nellerødvej 24, Afslag	0	0	
Ny Mårupvej 160,	70.000	140.000	
Pårupvej 14,	125	250	
Smidstrupvej 60, 16.500 m ³ ,= 33.000 Tons	16.500	33.000	
Smidstrupvej 114c; 44.100 m ³ = 88.200 Tons+1.380 Smidstrup Vandværk	44.100	88.200	Selinevej, Bhus Alle, Finervej, Bispebjerg Hospital, Hørsholm Hospital
Søborggård,	180	360	
Vingårdsvej 4,	6.350	12.700	
Østvej 13A,	73.000	146.000	Høvelte Kaserne, Vassingerød
I alt	1.174.081	2.347.680	Tons

Vejledning i Håndtering af forurenede jord på Sjælland

Det overordnede mål med vejledningen er:

- At forurenede jord håndteres optimalt under hensyntagen til beskyttelse af grundvandsressourcerne og arealanvendelsen.
- At rensning af forurenede jord fremmes.
- At der via genanvendelse af lettere forurenede jord (klasse 2) til bygge- og anlægsformål m.v. spares på de primære råstoffer.

25-01-2024



Nu risiko for
oversvømmelse





DANSKE VANDVÆRKER NU OGSÅ PÅ BANEN
SMIDSTRUP VANDVÆRK
HAR GJORT OPMÆRKSOM
PÅ PROBLEMET SIDEN SOMMEREN 2023

PFAS og pesticider

I Gribskov har vi det seneste år set eksempler på, at kommunen har godkendt, at der blev lagt jord ud tæt på et vandværks indvindingsboring. Der er senere blevet fundet PFAS og pesticider i den udlagte jord, som overskrider kvalitetskriterierne for grund- og drikkevand.

Også i Horsens Kommune er vandværkerne bekymrede for, om der er tilstrækkelig kontrol med kvaliteten af den jord, der bliver deponeret. Blandt andet i et planlagt rekreativt bakkelandskab nær byen Hatting, som skal placeres både i et såkaldt OSD-område, det vil sige et område med særlige drikkevandsinteresser og i et indvindingsopland, altså et område, hvor grundvandet er på vej hen til vandværkets indvindingsboringer. Jorden, som skal bruges til det rekreative bakkeområde, bliver sandsynligvis hentet fra nabokommuner i forbindelse med udvidelsen af motorvej E45 og må derfor forventes at indeholde forurenende stoffer.

VS: Oversvømmelse ved BNBO

Leo Staun Christensson <Leo@smidstrupvand.dk>

Ons 31-01-2024 15:34

Til:tms@gribskov.dk <TMS@gribskov.dk>

Cc:BERNT FRYDENBERG - J&R Frydenberg <bernt@frydenberg.dk>

📎 8 vedhæftede filer (8 MB)

IMG_0515.jpeg; IMG_0516.jpeg; IMG_0517.jpeg; IMG_0518.jpeg; IMG_0519.jpeg; IMG_0520.jpeg; IMG_0521.jpeg; Byggeaffal

Til TMS, Gribskov kommune.

Eftersom vores boringsområde nu er i fare for at blive oversvømmet grundet opstuvning af vand over det igangværende jordudlæg på vores vandindvindingsområde og vores matrikel 2ds, skal vi efter nedenstående opfordring (M 30JAN24 fra Team Natur, Vand og Vej rette følgende klage:

Kommunens accept af dette jordudlæg er afgivet på at følgende betingelser opfyldes:

Denne afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver landzonetilladelse, forudsætter:

1. at jorden udlægges for at forbedre dyrkningsmuligheden på den pågældende matrikel
2. Jordudlægget skal udføres som godkendt jævnfør fremsendte nivellements-/koteplan.
3. at der som følge af Gribskov Kommunes praksis kun anvendes uforurennet jord (klasse 0) jf. "Vejledning i håndtering af forurennet jord på Sjælland". Det skal til enhver tid kunne dokumenteres, at jorden er ren samt hvor den kommer fra. I tilfælde af eventuel nedklassificering kan der tages kontakt til Jesper Bo Madsen på tlf. 7249 680 eller email jbmads@gribskov.dk.
4. at jorden ikke indeholder affald, herunder byggeaffald
5. at der til enhver tid kan fremvises journaler for tilkørte jordmængder
6. at jord kun må udlægges med en mindsteafstand på 2,5 m til skel, det være sig både skel til vej og øvrige nabomatrikler.
7. at jordudlægningen afsluttes med en skråning med en max hældning på 20 grader
8. at terrænreguleringen ikke ændrer væsentligt på afstrømningsforholdene for overfladevand eller for regnvand fra eller til naboejendomme, veje m.v.
9. at det oplyses kommunen hvornår terrænreguleringen starter og hvornår den forventes afsluttet.
10. at jordarbejdet kun foregår i hverdage mellem kl. 7 og 18 og lørdage kl. 7-14.
11. Ejer/ansøger er ansvarlig for, at der etableres indkørsel og vendeplads på egen ejendom, og at der således ikke sker vending/bakning/standsning/opstuvning på offentlig vej og øvrige arealer.

Smidstrup Vandværk skal hermed anføre følgende punkter, hvor vi mener disse betingelser ikke er overholdt:

ad. punkt 4:

Vi har tidligere dokumenteret at den udlagte jord ikke er ren jord, og udover påvist PFAS, olierester og pesticider, er der også fundet byggeaffald, som vognmanden løbende har fjernet. Foto af en formiddags container .

ad. punkt 5:

Vi har foreløbig konstateret at der er leveret jord fra: Selinevej 2, KBH- Bohus Alle, Tåstrup-Finervej, Gadstrup, Bispebjerg Hospital, Hørsholm Hospital, og nu senest fra Rungsted

hvorfra vi ikke har analyser.

Vi anmoder hermed om aktindsigt til samtlige køresedler.

ad. punkt 6:

Dette punkt er slet ikke overholdt i forhold til vores matrikel 2ds, idet der er udlagt jord hen over hele området i samme højde uden hensyntagen til matrikelskel.

Jorden er som bekendt også udlagt uden vores accept. I ansøgningen er vores matrikel vist som "ikke berørt af jordudlæg" hvilket må være en bevidst udeladelse.

ad. punkt 7:

Som følge af at udlægget er ført hen over vores areal i samme højde på op til ca. 1m. er dette punkt heller ikke overholdt.

ad. punkt 8:

Terrænreguleringen har medført og vil fremover medføre en meget stor ændring i afstrømningsforholdene for overfladevand. Vi har fra maj 2023 anmodet den ansvarlige Landskabsarkitekt om en afstrømningsmodel. Trods gentagne rykkere og løfter, har vi endnu ikke modtaget denne.

Som det fremgår af vedlagte fotos, er der nu opstuvet overfladevand helt op i vores boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) med fare for at boringen oversvømmes, dersom man dozer mere jord på.

Ifølge vandindvindingstilladelsen udstedt af Gribskov Kommune, må der ikke foretages ændringer i afstrømningsforholdene i hele det udlagte vandindvindingsområde.

Dette således beskyttede område svarer i store træk til det område hvor jordudlægget nu finder sted.

I forbindelse med ovenstående overtrædelser af betingelserne for tilladelsen til jordudlægget, skal vi forespørge Gribskov Kommune:

- Hvilken kontrol har Gribskov Kommune udført med at disse betingelser overholdes?
- I hvilket omfang, har der været fysisk tilsyn på stedet?
- Hvilken kontrol er der med, at de af afsenderkommunen leverede analyser, svarer til den faktisk leverede jord på stedet?
- Er der taget kontrolanalyser af den leverede jord på stedet for udlægget?

På vedlagte fotos, der er taget inde fra vores beskyttede boringsområde med retning ud mod jordudlægget, ses det, at grundet afskrabningen af muldlaget i en ring omkring udlægsområdet, er der nu skabt en sø over det udlagte jordlag og vandet kan ikke komme væk.

Der er nu trængt vand helt ind til vores borer.

Hvis man nu vil doze mulden tilbage over den udlagte jord, vil vandstanden stige yderligere, med fare for at oversvømme den ene bring.

Vi må anmode om, at der fremskaffes en løsning på dræning af søen og at der udarbejdes en afstrømningsmodel indeholdende en plan for den fremtidig dræning af området.

Vi må tage forbehold overfor at kunne rejse erstatningskrav, som følge af skader på borer og vandkvaliteten derfra.

Med venlig hilsen,

Leo Staun Christensson



Smidstrup Vandværk AmbA

adm.: Frederiksværkvej 59, Skærbød,
3200 Helsingør

Næstformand, Driftsingeniør